Rely on us.SM

nyloprint® Point Light Exposure F I

Punktbelichter für verbesserte Druckplattenqualität im Tampondruck

Geeignet für die Verarbeitung von hochwertigen photopolymeren Druckplatten bis zu einem maximalen Plattenformat von 500 x 700 mm (19.7” x 27.6”)

Verbesserte und besonders gleichmäßige Druckqualität

- Tischgerät, ideal zur Belichtung von Tampondruck-platten (z. B. nyloprint® S, nyloprint® WS, nyloprint® WSA und nyloprint® ST)
- ausgestattet mit einem MH-Brenner (Metall-Halogenid): steilere Punktflanken und bessere Zwischentiefen führen zu verbesserter Druckqualität und längeren Druckzeiten mit weniger Reinigungsintervalle

Leichte und sichere Bedienung

- digitales Display zur Einstellung von Belichtungszeiten und Speicherung von Belichtungsprogrammen
- Beleuchtung der Arbeitsfläche mit einer Gelblichtlampe, um unbeabsichtigte Polymerisation zu vermeiden
- automatisches Schließen der Belichtertür für optimalen UV-Schutz

FlintGroup
Flexographic Products

nyloprint® Point Light Exposure F I

Geräteabmessungen

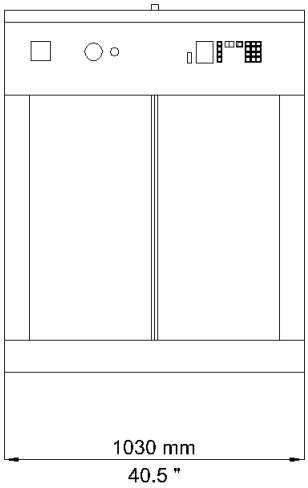

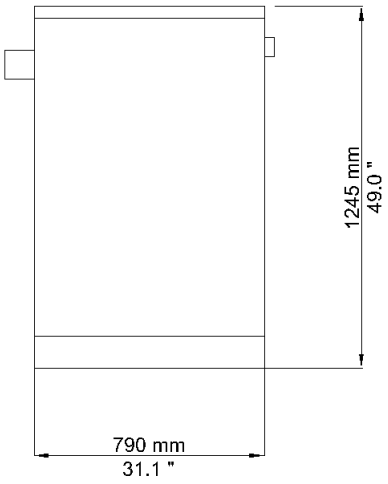

Technische Daten	nyloprint® Point Light Exposure F I
Maximales Plattenformat (B x L)	500 mm x 700 mm (19.7“ x 27.6“)
Elektrische Anschlusswerte	230 V, 60 Hz (2 Ph/PE) / 400 V, 50 Hz (2 Ph/N/PE)
Nennstrom	24 A / 13 A
Nennleistung	5.5 kW
Röhre – Beleuchtung Arbeitsbereich	1 St., TLD 18 W, 590 mm (23.2“)
Vakuumfolie	810 mm (31.9“) breit
Gewicht (ca.)	195 kg (430 lbs) netto 230 kg (507 lbs) brutto
Packmaß (B x T x H)	1200 x 1000 x 1400 mm (47.2“ x 39.4“ x 55.1“)
Empfohlene Umgebungstemperatur	20 - 25 °C (68 - 77 °F)

Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Flint Group Flexographic Products
Sieglestrasse 25
70469 Stuttgart
Germany

T +49 711 9816-301
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Technische Änderungen vorbehalten. Die mit ® bezeichneten Produktnamen sind registrierte Marken von Flint Group.

2010-07