

气胀轴直径尺寸规格对照表

可提供对应标准 **Stork** 型号的尺寸规格

| Stork Type | ø in mm | Stork Type | ø in mm | Stork Type | ø in mm | Stork Type | ø in mm |
|------------|---------|-------------------|---------|------------|---------|------------|---------|
| 0170 | 047.863 | 0550 | 168.820 | 0900 | 279.979 | *1260 | 394.570 |
| 0200 | 057.412 | 0560 | 172.004 | 0910 | 283.162 | *1270 | 397.754 |
| 0210 | 060.595 | 0570 | 175.187 | 0920 | 286.345 | *1280 | 400.937 |
| 0220 | 063.778 | 0580 | 178.370 | 0930 | 289.528 | 1290 | 404.120 |
| 0230 | 066.961 | 0590 | 181.553 | 0940 | 292.711 | 1300 | 407.303 |
| 0240 | 070.144 | 0600 | 184.736 | 0950 | 295.894 | *1310 | 410.486 |
| 0250 | 073.327 | 0610 | 187.919 | 0960 | 299.077 | *1320 | 413.669 |
| 0260 | 076.511 | 0620 | 191.102 | 0970 | 302.261 | *1330 | 416.852 |
| 0270 | 079.694 | 0630 | 194.285 | 0980 | 305.444 | 1340 | 420.035 |
| 0280 | 082.877 | 0640 | 197.468 | 0990 | 308.627 | *1350 | 423.218 |
| 0290 | 086.060 | 0650 | 200.651 | 1000 | 311.810 | *1360 | 426.401 |
| 0300 | 089.243 | 0660 | 203.835 | *1010 | 314.993 | *1370 | 429.585 |
| 0310 | 092.426 | 0670 | 207.018 | 1020 | 318.176 | *1380 | 432.769 |
| 0320 | 095.609 | 0680 | 210.201 | 1030 | 321.359 | *1390 | 435.951 |
| 0330 | 098.792 | 0690 | 213.384 | 1040 | 324.542 | 1400 | 439.134 |
| 0340 | 101.975 | 0700 | 216.567 | 1050 | 327.725 | *1410 | 442.317 |
| 0350 | 105.158 | 0710 | 219.750 | 1060 | 330.908 | 1420 | 445.500 |
| 0360 | 108.342 | 0720 | 222.933 | 1070 | 334.092 | *1430 | 448.683 |
| 0370 | 111.525 | 0730 | 226.116 | 1080 | 337.275 | 1440 | 451.866 |
| 0380 | 114.708 | 0740 | 229.299 | 1090 | 340.458 | *1450 | 455.049 |
| 0390 | 117.891 | 0750 | 232.482 | 1100 | 343.641 | *1460 | 458.232 |
| 0400 | 121.074 | 0760 | 235.666 | 1110 | 346.824 | *1470 | 461.416 |
| 0410 | 124.257 | 0770 | 238.849 | 1120 | 350.007 | *1480 | 464.599 |
| 0420 | 127.440 | 0780 | 242.032 | 1130 | 353.190 | *1490 | 467.782 |
| 0430 | 130.623 | 0790 | 245.215 | 1140 | 356.373 | 1500 | 470.965 |
| 0440 | 133.806 | 0800 | 248.398 | 1150 | 359.556 | *1510 | 474.148 |
| 0450 | 136.989 | ¹ 0810 | 251.331 | 1160 | 362.739 | *1520 | 477.331 |
| 0460 | 140.173 | ² 0810 | 251.581 | *1170 | 365.923 | 1530 | 480.514 |
| 0470 | 143.356 | 0820 | 254.514 | 1180 | 369.106 | *1540 | 483.697 |
| 0480 | 146.539 | 0830 | 257.697 | *1190 | 372.289 | *1550 | 486.880 |
| 0490 | 149.722 | 0840 | 260.880 | 1200 | 375.472 | *1560 | 490.063 |
| 0500 | 152.905 | 0850 | 264.063 | *1210 | 378.655 | *1570 | 493.247 |
| 0510 | 156.088 | 0860 | 267.247 | *1220 | 381.838 | *1580 | 496.430 |
| 0520 | 159.271 | 0870 | 270.430 | 1230 | 385.021 | *1590 | 499.613 |
| 0530 | 162.454 | 0880 | 273.613 | 1240 | 388.204 | 1780 | 560.092 |
| 0540 | 165.637 | 0890 | 276.796 | 1250 | 391.387 | | |


^{1,2} 这个型号有两个不同的市场常用的尺寸可供选用

* 请联系富林特集团柔印事业部

金属强化卡槽


可提供的金属强化卡槽*

对于其他的形状，可提供不具有金属强化的卡槽。

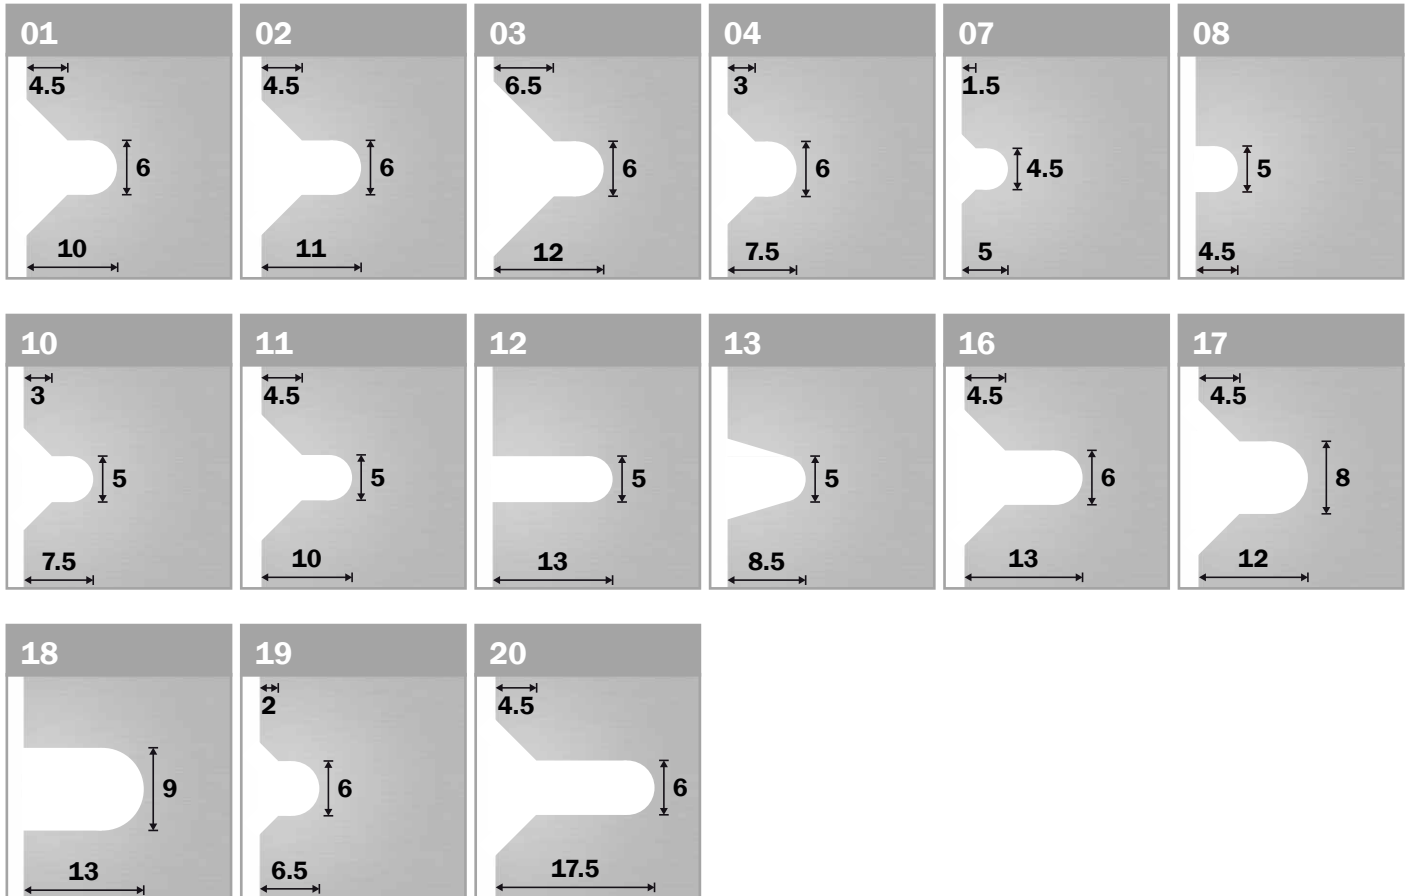

内锁卡槽适应于下列过桥套筒:

- rotec® Unifit Adapter
- rotec® H/C Unifit Adapter
- rotec® Bridge Adapter
- rotec® H/C Bridge Adapter

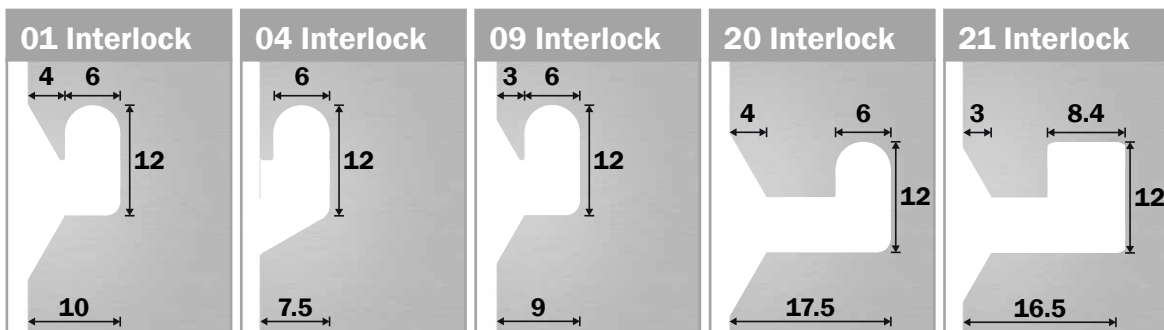

* 计量单位为毫米

欢迎联系我们以获得更多信息!
富林特集团柔印产品事业部 (上海)
T +86 21 5488 3142
F +86 21 5488 2542

Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 711 9816-301
F +49 711 9816-801
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

所有上述产品信息均基于我们目前所能了解的知识和经验范围，因为产品的使用和操作过程受诸多方面因素影响。因此我们不能排除用户自行测试并进行校准的可能性，这也意味着我们对产品的某一特性及产品特殊应用的适应性作任何法律意义上的保证，同时用户应当承担遵守有关工业产权及相关法律法规责任，相关技术参数的改变恕不提前通知。标注®的产品名称为富林特集团注册商标。