



Grande stabilità
dimensionale

rotec[®] Unifit Adapter

Perfettamente adattabile ad ogni tipo di mandrino ad aria in quanto dotato di sistema pneumatico semi-indipendente dal sistema pneumatico del mandrino

Disponibile con spessori da 10 mm a 80 mm
Misure speciali a richiesta

Vantaggi

- facile montaggio con aria compressa
- è sufficiente l'aria fornita dal mandrino
- permette grossi cambi di sviluppo stampa sullo stesso mandrino
- diametro esterno costante anche con cambiamenti di
- temperatura o umidità
- rapida messa in marcia e facile movimentazione
- riduzione dello spessore delle maniche e quindi dei relativi costi
- può essere combinato con diversi tipi di manica

Caratteristiche tecniche

- è dotato di un proprio sistema pneumatico che prende l'aria dai fori lato-operatore del mandrino; la distribuzione dell'aria è pertanto più uniforme
- personalizzazione allo specifico sistema del cliente – dettagli tecnici sono necessari per un funzionamento ottimale
- adatto sia a macchine tradizionali a cilindri sia a macchine con cambio rapido
- superficie in poliuretano estremamente resistente (75 Shore D) – in genere resiste a graffi ed a solvente se maneggiata correttamente (si veda consigli d'uso rotec[®])
- la collaudata struttura interna rotec[®] composta di resine sintetiche e fibre garantisce una lunga durata delle caratteristiche di montaggio
- cava a baionetta metallica (a partire da spessori di 11,1 mm) con marca di posizione dal lato operatore
- concentricità (TIR) $\leq 0,025$ mm per manica montata su mandrino con concentricità (TIR) $\leq 0,005$ mm
- tolleranza sulla lunghezza secondo DIN ISO 2768 T1 c
- disponibile anche in versione antistatica con rotec[®] Ω - Surface Technology*

*Conforme alle regolamentazioni ATEX 95 sulla conduttività elettrostatica.

rotec® Unifit Adapter


Montaggio facile e sicuro

La forma a „L“ della cava a baionetta con rinforzo metallico garantisce un posizionamento sicuro e preciso del rotec® Unifit Adapter sul mandrino. La cava a baionetta blocca il rotec® Unifit Adapter sul mandrino durante la rimozione della manica da stampa.

Lo spinotto di registro consente il montaggio rapido e sicuro della manica sul rotec® Unifit Adapter (a partire da 11.1 mm di spessore).



Schema del rotec® Unifit Adapter – con sistema pneumatico proprio

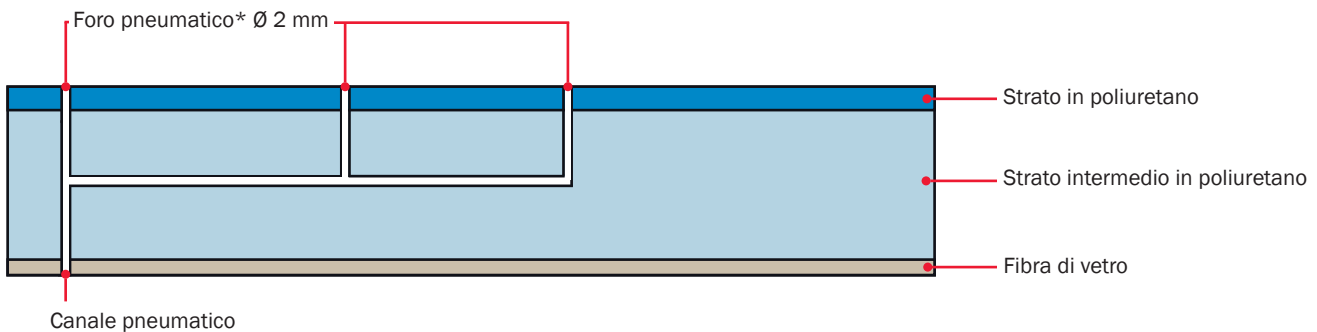

*Schema pneumatico generico; l'effettivo schema pneumatico dipende dalle dimensioni dell'adattatore.

Per qualsiasi informazione supplementare non esiti a contattare la nostra Assistenza tecnica.

Flint Group Flexographic Products
Solmsstraße 83
48683 Ahaus
Germany

T +49 2561 9826-700
F +49 2561 9826-789
info.flexo@flintgrp.com
www.flintgrp.com

Tutte le informazioni contenute in questo documento si basano su conoscenze ed esperienze aggiornate alla data di stampa. La molteplicità dei fattori che influenzano la produzione e l'utilizzo dei nostri prodotti richiede l'attiva collaborazione dell'utilizzatore al loro collaudo e regolazione. Neppure è reclamabile una qualsiasi garanzia legale su specifiche caratteristiche dei prodotti o l'adeguatezza ad un particolare utilizzo. La responsabilità di rispettare qualsiasi diritto di proprietà industriale, legge e regolamento è dell'utilizzatore. Sono possibili variazioni tecniche senza preavviso. I nomi dei prodotti con il segno ® sono marchi registrati di Flint Group.